

豊富なオプションも用意しております。

キッチンからホール係を呼ぶレディーコールシステム

レディーコール送信機




- 1台の受信機でオーダーコールとレディーコール(右から3枠)を色分けし同時に使えます。
- レディーコール未対応機SRE-KS/RSでも切替機能でレディーコール専用機になります。



※レディーコール対応機 SRE-K/R

送信機と連動した空席情報システム

空席情報盤



- 卓上の送信機を長押しすると空席情報盤の番号の点灯と音で準備完了を知らせます。
- 1台で30卓分対応可能。2台まで連結でき最大60卓まで対応可能。
※送信機は専用ソフト仕様です。

工場などのライン管理に

ハトライト



ラインなどにトラブルや欠品などの合図にハトライトを受信表示機に接続することが出来ます(オプション出荷時メーカー設定)。広い場所での視認性を助け、トラブルやロスタイムを最小限にする事ができます。



お客様の来店を知らせます。

入店チャイム

ソネット君を使用していれば、赤外線で来客を感知し、受信表示機からチャイム音だけが鳴ります。
(1枠・携帯受信機にも対応可能)
市販の専用機を購入するより低予算で導入できます。



各機種仕様表

機種	受信表示機 片面タイプ	受信表示機 両面タイプ	一枠受信表示機	空席情報盤	携帯受信機 LEDタイプ	携帯受信機 音声タイプ	携帯受信機用 充電スタンド	携帯受信機・携帯消し機用 小型充電スタンド
型式名	SRE-K SRE-KS*	SRE-R SRE-RS*	SRE-H	SSE	SRE-KL	SRE-KO	SCH	SCH-2
電源電圧	AC100V(15VA)		DC6V 1A		3.7Vリチウムポリマー充電電池 充電容量:450mAh		DC5V 4A	DC6V 1A
受信周波数/バンク	426MHz帯(特定小電力型)/10バンク(A~J)							
消費電力	10W/2A	15W/3A	3W/1A	5W/1A	—	—	—	—
スピーカー出力	3W		1W	—	—	—	—	—
表示方法	5枠、数字2桁、着信順に左から表示 文字高さ1枠目59mm/2枠目以降38mm、赤色LED		1枠、数字2桁、着信順に表示 文字高さ41mm、赤色LED	赤色LED	1枠、数字2桁、着信順に表示 文字高さ13mm、赤色LED	音声にて番号通知	—	—
表示保留	メモリに50個まで記憶		メモリに50個まで記憶	—	メモリに50個まで記憶	ファンクションボタンを押すと 最新を再通知	—	—
表示消去	消し機によるランダム消去、タイマー自動消去		消し機による消去 タイマー自動消去	—	リセットボタンによる消去 消し機による消去、切替可	—	—	—
チャイム	14種類		14種類	—	—	—	—	—
音量調整	6段階		—	—	—	6段階	—	—
充電方式	—		—	—	—	—	接点充電	—
充電時間	—		—	—	—	—	約3~4時間	—
使用温度	0℃~40℃							
重量	882g	1033g	270g	240g	55g	50g	595g	155g
サイズ(mm)	W465×H112×D42	W465×H112×D49	W220×H93×D29	W220×H93×D29	W99×H42×D19		W141×H58×D182	W82×H60×D96

*レディーコールに未対応の受信表示機です。

機種	卓上送信機	カード型送信機	消し機	カード型消し機	携帯型消し機	レディーコール	中継機	入店チャイム
型式名	STR/STR-NP	STR-CG	SER-1	SER-C	SER-K	SRC-S	SRP	SDC-2
電源電圧	3V(単4アルカリ乾電池×2本)	3V(ボタン電池CR2032×1個)	3V(単3アルカリ乾電池×2本)	3V(ボタン電池CR2032×1個)	3.7Vリチウムポリマー電池 充電容量:450mAh	DC6V 1A	DC6V 1A	DC6V 1A
送信周波数/バンク	426MHz帯(特定小電力型)/10バンク(A~J)							
消費電力	—						1.5W/1A	
送信出力	1mw							
番号	0~99番まで内部メモリに登録、変更可能		—					
使用温度	0℃~40℃							
重量	95g(電池含む)	35g(電池含む)	270g(電池含む)	35g(電池含む)	50g	215g	235g	155g
サイズ(mm)	STR/85-61幅円×H45 STR-NP/W105×H105×D106	W55×H93×D8	W220×H93×D29	W55×H93×D8	W99×H42×D19	W220×H93×D29	W220×H93×D29	W80×H145×D43

●このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更することがあります。
●写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

製造販売元



株式会社 パシフィック湘南

本社 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村1-2-14
TEL. (0467) 50-6555(代) FAX. (0467) 50-6560
E-mail sonnettekun@pacific-shonan.co.jp
支社 北海道支社 中部支社 大阪支社 九州支社

<http://www.sonnettekun.com/>

お問い合わせ・ご利用は下記の販売店へどうぞ

PROGRESS プロGRESS株式会社

所在地: 〒390-0828 長野県松本市庄内2-5-3
TEL&FAX: 050-3574-9568 携帯: 090-1543-2880
E-mail: info@progress-corp.co.jp
Website: <http://www.progress-corp.co.jp>
担当: 澤村 慎一郎



シンプル&スマート。

新しいオーダーコールシステム「ソネット君」



<特許第3938782号>



www.sonnettekun.com

すべてのニーズをカバーするオーダーコールシステム 使いやすさを重視したデザインです。



小さなボディに大きなボタン 卓上送信機

卓上に邪魔にならない
省スペースに対応し、
ボタンは押しやすく
大きしました。



ナプキンスタンド ナプキン立、またはメニュー スタンドとして使えます。



スペースをとらないカード型送信機

あらゆるニーズにお応えするために
壁掛けホルダーと合わせてカード型も用意しました。

アンテナのないすっきりデザイン

特定小電力無線を使用することにより、従来
機にあったアンテナは内蔵しましたので、設置
場所に困りません。

レディーコールは緑色で区別

厨房などからの呼び出しに、分かりやすく緑色で
表示します。(レディーコール対応機のみ)



片面表示・両面表示
1枠表示の3種類を用意

先頭表示を大きく見やすく

一番頻度の多い最優先の表示枠を大きくする
ことでスタッフへの視認性を向上させました。

携帯受信機

動きながらどこにいてもお客様の
コールをキャッチ出来ます。

送信機バリエーション

■卓上送信機



■ナプキンスタンド付



■3点セットスタンド付




受信機バリエーション

■受信表示機 (片面タイプSRE-K/SRE-KS/両面タイプSRE-R/SRE-RS)



- 5枠、2桁表示、先着順に表示します。
- 5枠がいっぱいになっても、50個まで記憶します。
- 両面表示は裏面に同じ表示、動作をします。

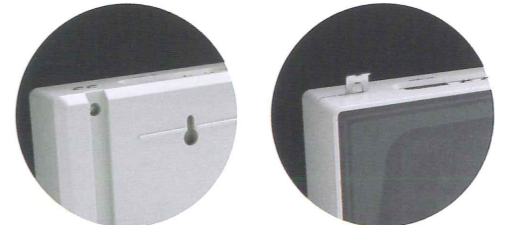


片面タイプ(左)は裏面に壁掛け穴が2箇所ありビスに掛けるか、
格納式の吊り下げ金具で吊るすことも出来ます。両面タイプ(右)
は吊り下げのみです。

■1枠受信表示機 SRE-H



小規模店舗などに最適です。
コンパクトサイズですが5枠表示と同等の受信
性能を持っています。5枠受信機と併用しサブ
受信機としても重宝します。

■中継機 SRP

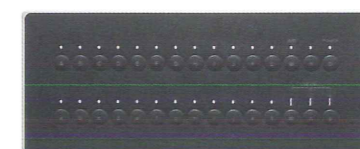


広範囲での使用を補う無線式の中
継機です。コンパクトサイズで設置
場所を選びません。

卓上送信機は盗難防止機能付き

卓上送信機を10秒傾けたままにすると、
盗難防止機能が働き警告ブザーが鳴り
さらに10秒経つと受信機に信号を送り
受信表示機で知らせます。



10秒傾けたままにすると...




さらに10秒経つと...

長押し消去機能

表示している番号の卓上送信機を長押し
するとその番号を消去出来ます。

※出荷時メーカーで設定

■ナンバー消し機 SER-1

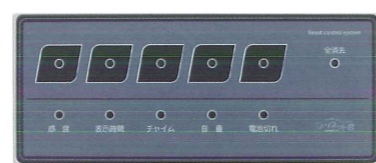

- 受信表示機の1枠〜5枠を任意で消去できます。
- 一括で消せる全消去ボタン装備。
- 受信表示機の各設定を遠隔で行えます。

■カード型消し機 SER-C



カード型の薄型消し機です。
一枠受信機に有効です。

■携帯消し機 SER-K




スタッフが携帯できる一枠専用の消し機です。
ナンバー消し機との併用でより効率がアップします。
充電式なので経済的です。
※小型充電スタンドSCH-2が必要です。
ベルトケースSKBを使用することが出来ます。

2タイプの携帯受信機もラインナップ

動きながらどこにいてもお客様のコールをキャッチできます。
複数で使用でき、その場で呼出し番号を確認できるので入り組んだ店舗でも安心。
5枠受信機、1枠受信機ともに併用も可能です。

■携帯受信機 (LED表示タイプ) SRE-KL

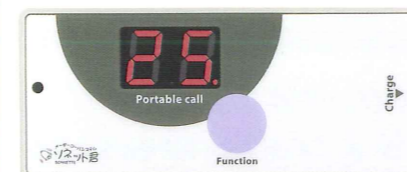


バイブレーションとLED の番号表示でお知らせします。
複数呼ばれても50メモリーがあり、リセットボタンで順
に表示します。

■携帯受信機 (音声タイプ) SRE-KO



受信すると音声に変換し専用骨伝導ヘッドホンまたは
イヤホンで番号をお知らせします。専用骨伝導ヘッド
ホン(業界初)なら周りの音に消されません。

■専用ベルトケース SKB



■充電スタンド(2機用) SCH-2



■充電スタンド(10機用) SCH



■音声タイプ用

■専用イヤホン SKO-ER

